

Detalles de producto referencia INTERIOR115 / EXTERIOR120

Esquina interior y exterior, conformadas con lámina tricapa flexible y ligera para la impermeabilización bajo pavimento, de: baños, zonas húmedas interiores, terrazas (paredes y suelos)...

Las esquinas están compuestas por 3 capas: 2 láminas de PP (Polipropileno) no tejidas soldadas con 1 lámina intermedia de PE (Poliétileno) extrusionada.


Datos técnicos:

Membrana impermeabilizante de 290 gr/m² y un espesor de 0,4 mm aproximadamente.


Fácil instalación con adhesivo tipo cementoso clase C2.

La unión y sellado de solapes se puede realizar con un sellador-adhesivo tipo MS.







Resistencia a la temperatura: -30°C/90°C.



Ref. INTERIOR 115

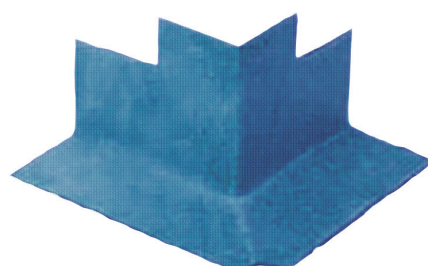

Ref. EXTERIOR 120

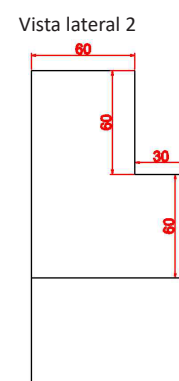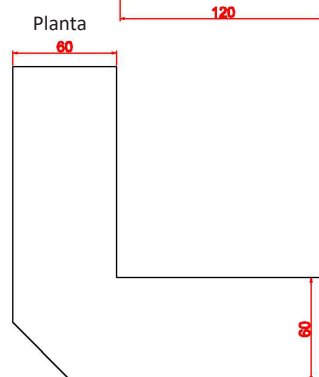

Vídeo instalación
en duchas y baños



Vídeo instalación
en terrazas y patios